

REEFER 40' HC



IMÁGENES REFERENCIALES

CRITERIO DE DISEÑO

Interior:

Largo: 11,70 m aprox.

Ancho: 2,30 m aprox.

Alto: 2,57 m aprox.

Exterior:

Largo: 12,19 m aprox.

Ancho: 2,44 m aprox.


Alto: 2,89 m aprox.

CAPACIDAD

67 m³

DISPONIBILIDAD

Arriendo.

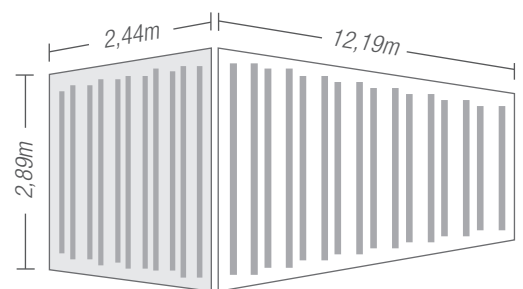

TERMINACIONES

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

La estructura principal y secundaria está construida en perfiles de acero, techo y piso en plancha de aluminio y los paneles laterales en plancha de aluminio o acero.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Aislamiento: Poliuretano expandido.

Paneles laterales, puerta y techo: En fibra de vidrio terminación sanitaria o acero inoxidable.

Panel del fondo: Plancha de aluminio.

Piso: Aluminio con vigas T para la circulación de aire.

Incluye 4 tapones para drenaje de agua.

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN

2.293 Kcal/hr a una temperatura de retorno de aire de -20 grados celcius.

4.234 Kcal/hr a una temperatura de retorno de aire de -17,8 grados celcius.

7.762 Kcal/hr a una temperatura de retorno de aire de 1,7 grados celcius.

GAS REFRIGERANTE

Freón 12.

CONSUMO DE ENERGÍA

Máximo consumo para alcanzar la temperatura de rango 9,60 KW/hr.

En rango Set- Point 6,30 KW/hr.

En Set – Point 1,00 KW/hr.

En calefacción 4,00 KW/hr.

En Delfrost 4,50 KW/hr.

CONTROL DE TEMPERATURA

Los contenedores operan entre +25 grados Celsius y -18 grados Celsius y disponen de un instrumento para registrar la temperatura durante 31 días.

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Los contenedores con energía eléctrica en 380 volts o 220 volts trifásicos.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Para su conexión, los contenedores cuentan con un cordón eléctrico de 18 m de largo tipo 4 x 10 AWG.

En su extremo tienen instalados un enchufe macho tipo Legrand N° 58128 o similar, 400(v) 32(a) 3 fases + tierra.







USOS

Almacenamiento y mantenimiento de elementos que requieran permanecer refrigerados.

SERVICIOS ADICIONALES SITRANS

Seteo en lugar de despacho (venta).

Seteo en lugar de despacho y mantenimiento (arriendo).

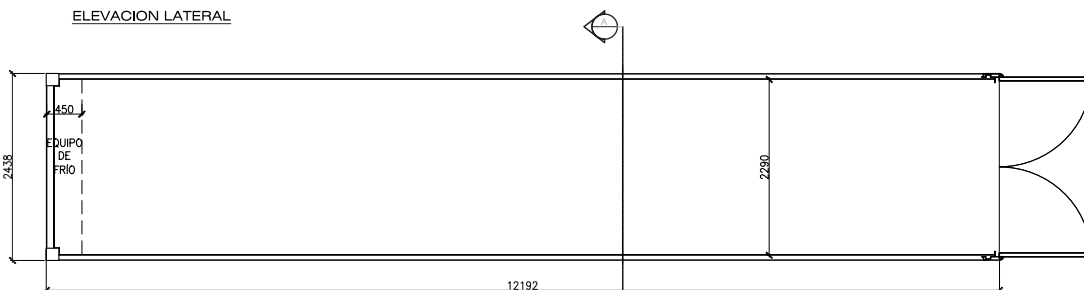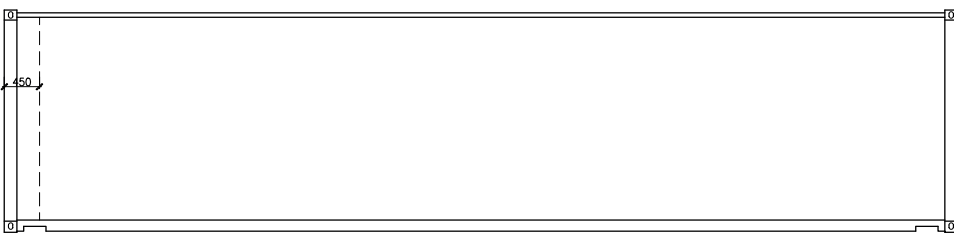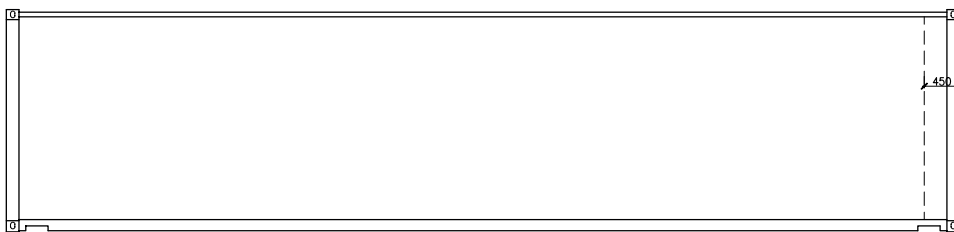

Sabinco se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos de sus productos, sin previo aviso, dependiendo del stock disponible en el momento.